


Paroi avant pour C4040S

Paroi avant avec porte à treuil


Assembler sur un conteneur standard ou High Cube

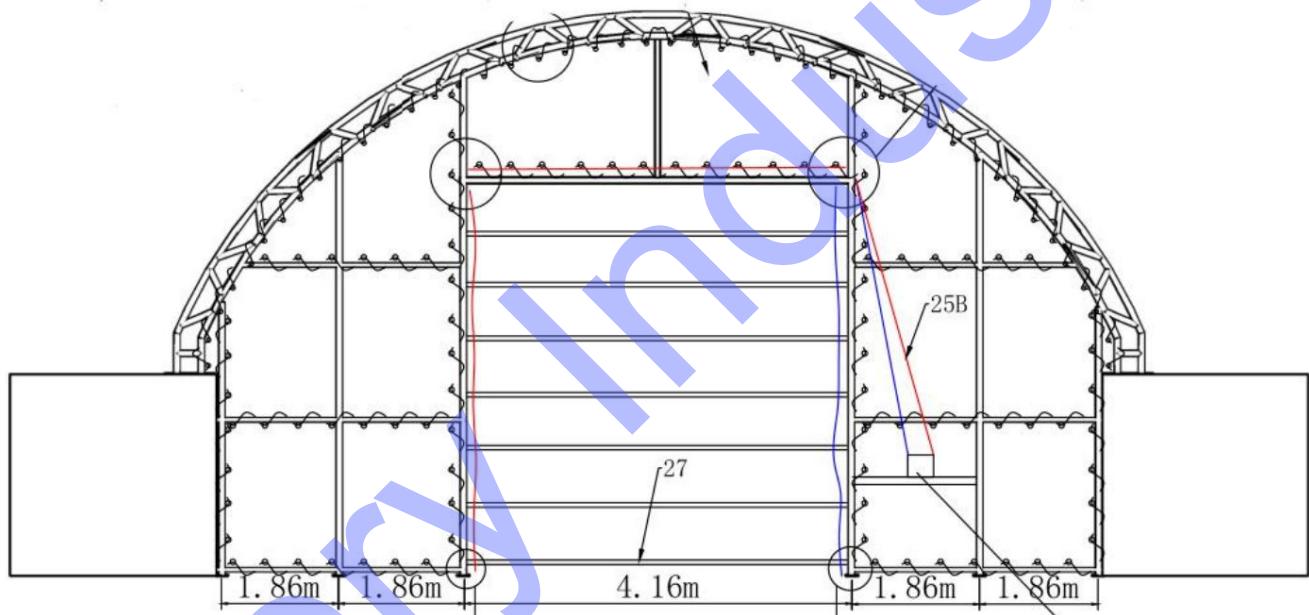


Liste des pièces

Description du code	Qté
7C Plaque de base pour porte à treuil	2
Plaque de base 7D au milieu	2
7E Plaque de base sur le côté	2
11A Boulons M12*40	12
12 Boulons de carrosserie M10*90	20
14 Corde	1
15 Embout pour tubes de tension inférieurs	8
Rail de porte inférieur gauche 17L	1
17R Rail de porte inférieur droit	1
Rail de porte supérieur gauche 18L	1
Rail de porte supérieur droit 18R	1
19 Jambes debout au milieu	1
19A Pied central pour tube carré connecté	1
20L Pieds supérieurs du milieu debout sur le côté gauche	1
20R Jambes supérieures médianes debout sur le côté droit	1
21 Jambes debout sur le côté	2
22 Poutre de porte	2
23 Suspension de porte	1
24 Tubes horizontaux	6
24A Tubes horizontaux supérieurs latéraux	2
25 Tube horizontal pour l'installation de la roue du treuil	1
Roue de treuil 25A	1
Fil d'acier 25B pour roue de treuil	1
26 Tubes de tension inférieurs	4
27 Les tubes s'insèrent dans la porte du treuil	9
28 Revêtement de la paroi avant	1
29 Boulons M10*30	26
30 Boulons M10*90	6
31 Boulons M10*60	6
32 Piquets de piquet	12
33 Rail de porte ajouté pour s'adapter au conteneur du QG	2
34 pieds debout ajoutés pour s'adapter au conteneur HQ	2
35 Ajout de jambes debout sur le côté	2
36 Clips	6
37 Plaque de fer à souder	6
38 Plaque de fer à 3 trous	3


A---Assemblage de la paroi avant

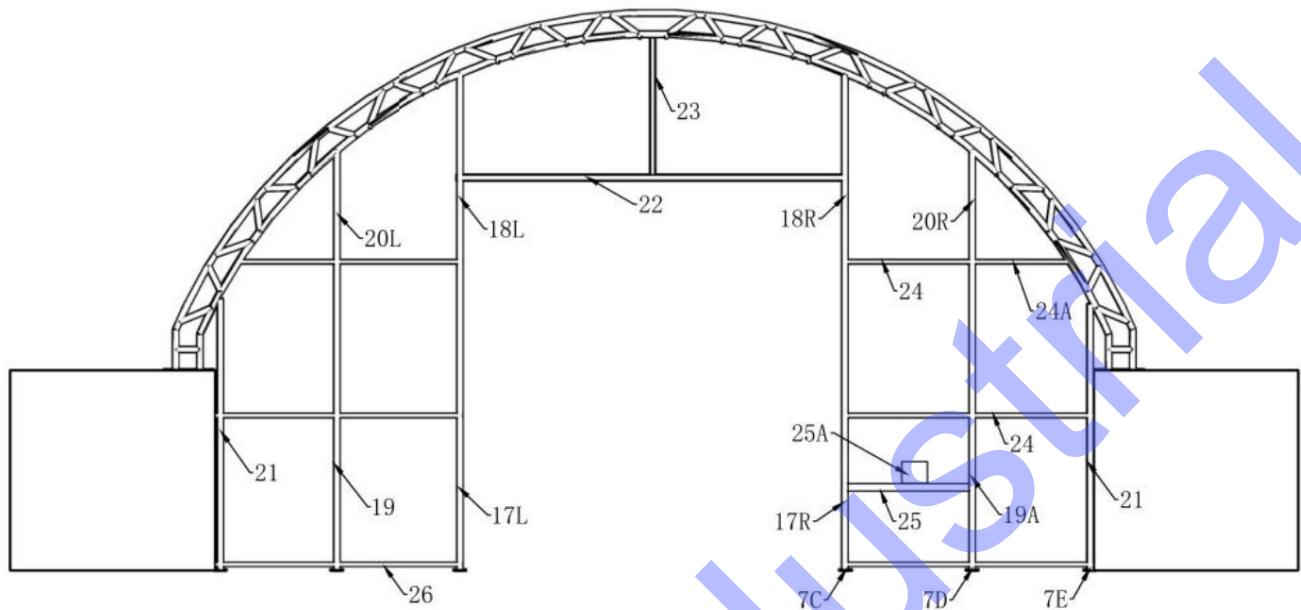

Comme le montrent les figures ci-dessus, découvrez toutes les pièces de rechange pour la paroi avant.

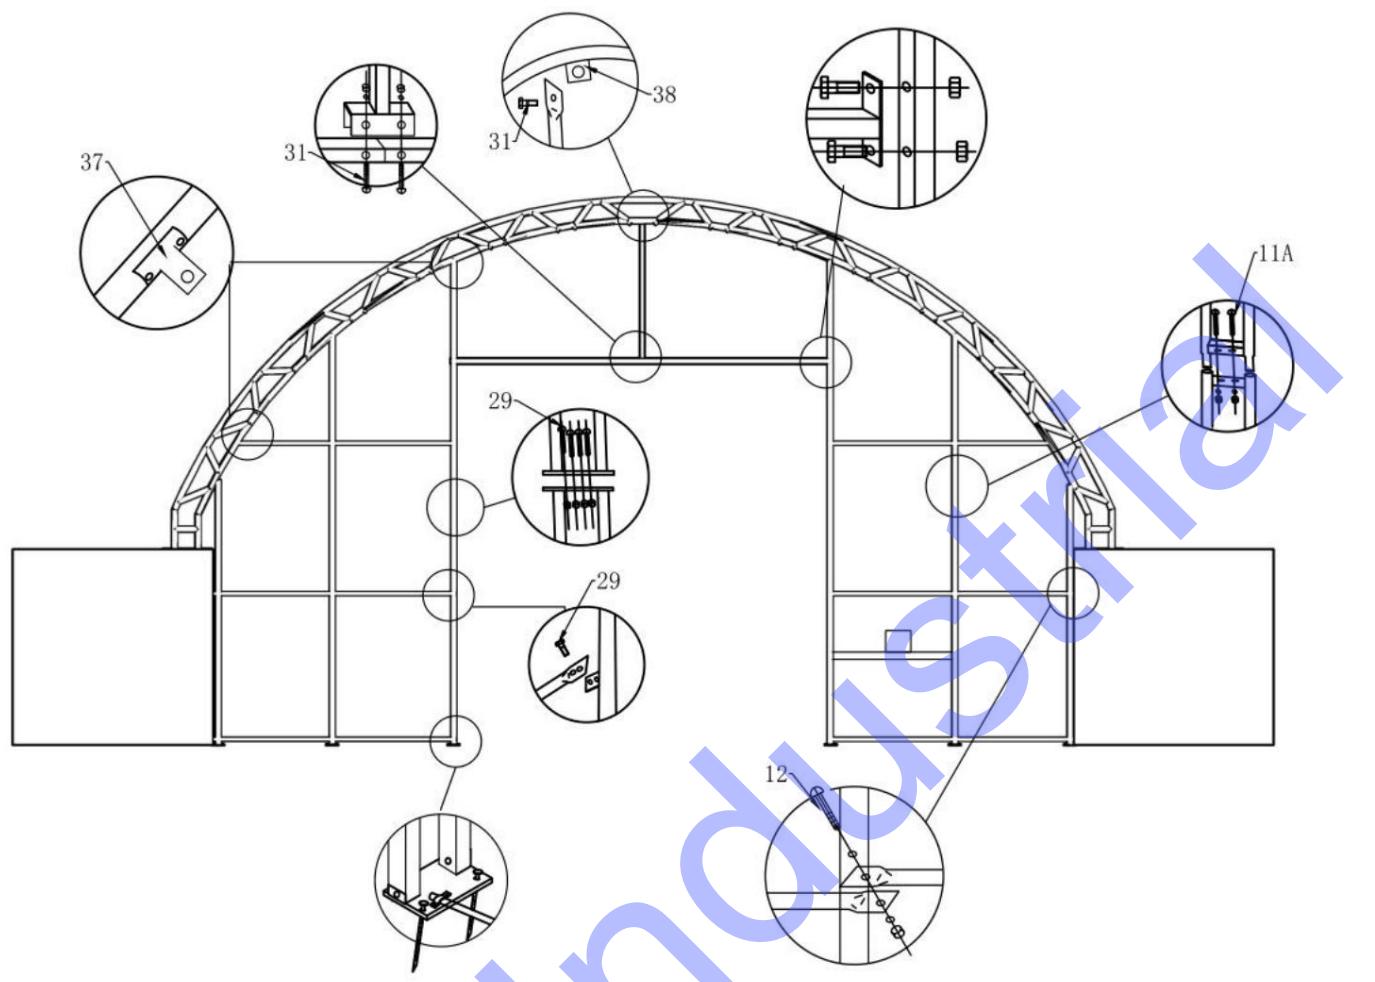

Assurez-vous du rythme, puis utilisez des vis pour connecter ces pièces de rechange ensemble.

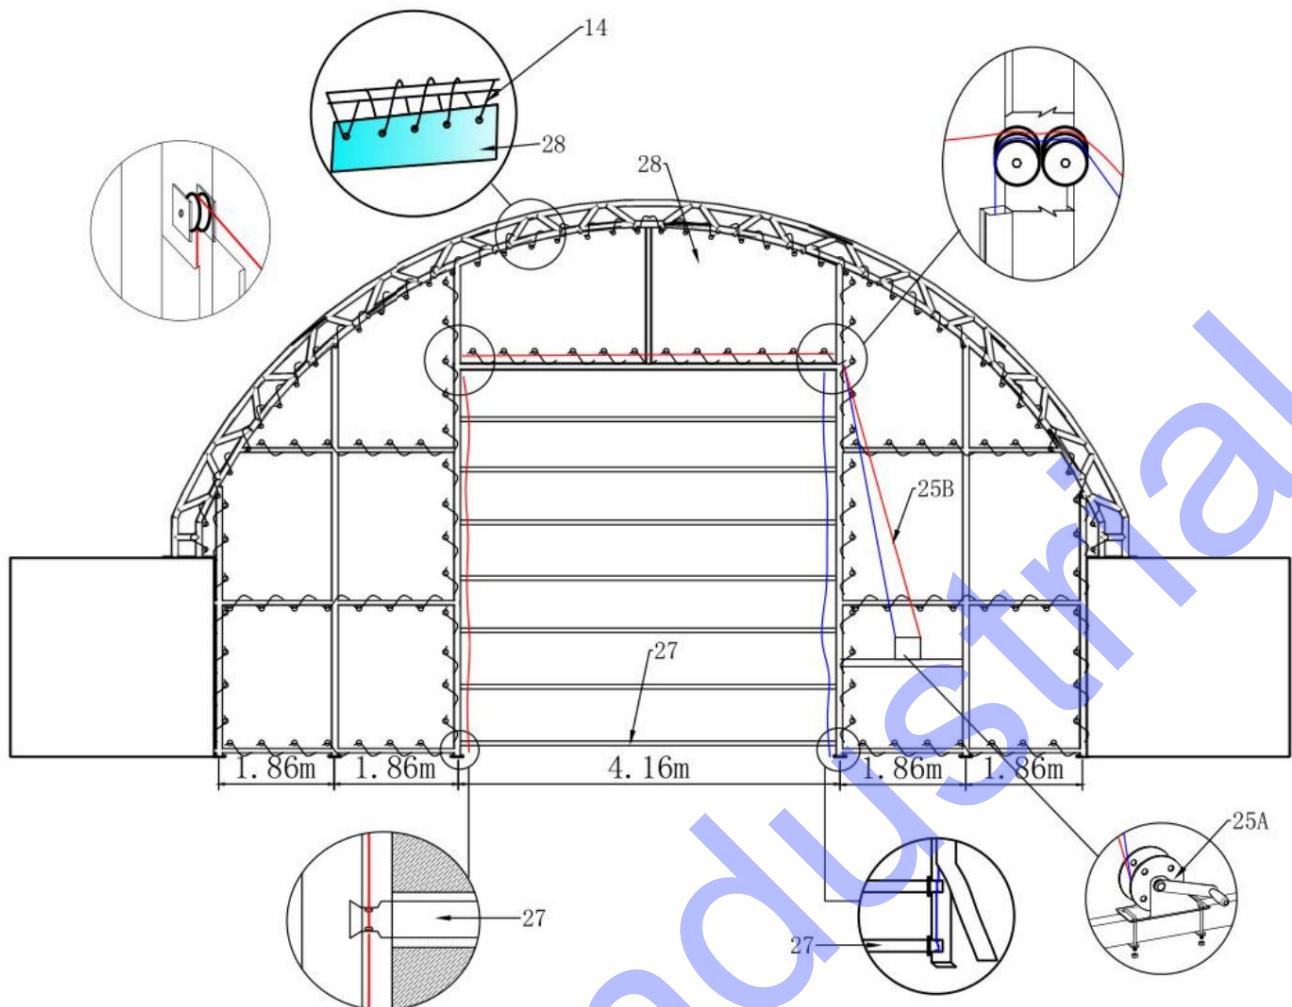

Après avoir assemblé la paroi avant, identifiez le capot avant et utilisez des cordes pour l'attacher à la paroi avant. Des tubes de descente (n° 27) doivent être insérés dans le capot de la porte. Insérez un fil d'acier dans chacun de ces tubes, puis faites-le passer dans la poulie de haut en bas et en haut. Attachez l'extrémité du fil d'acier à la roue du treuil. Ainsi, lorsque vous actionnez la roue du treuil, la porte peut monter et descendre.